



MANUAL DE
INSTALAÇÃO

TETO VINÍLICO
PVC PREMIUM

TETO VINÍLICO

PVC PREMIUM



Especificações

Informação

Produto	Teto Vinílico PVC Premium
Material	Vinílico / PVC Premium
Aplicação	Teto ou parede
Uso	Interno
Acabamento visual	Amadeirado
Sistema de encaixe	Macho e fêmea
Sistema de fixação	Chapa de fixação, parafusos e cola
Classificação de reação ao fogo	Classe IIA-d0
Comprimento da barra	5.700 mm
Largura útil	250 mm
Espessura	8 mm
Dimensão total	8 x 250 x 5.700 mm
Barras por caixa	10 barras
Metros lineares por caixa	57 m
Área por barra	1,425 m ²
Área por caixa	14,25 m ²
Garantia	3 anos



TEXTURA
AMADEIRADA



RÁPIDA
INSTALAÇÃO



IMUNE A
CUPINS



IMPERMEÁVEL



RECICLÁVEL



USO RESIDENCIAL
E COMERCIAL



3 ANOS DE
GARANTIA


Acabamentos



CONEXÃO
1 x 38 x 5700mm



ACABAMENTO FINAL
1 x 28 x 5700mm



CANTO INTERNO
1 x 40 x 5700mm



CANTO EXTERNO
1 x 30 x 5700mm

TETO VINÍLICO

PVC PREMIUM

Ficamos honrados com a sua escolha. Saiba que lhe proporcionamos um produto de alta qualidade, desenvolvido para unir a beleza da madeira à praticidade do PVC. O Teto Vinílico PVC Premium Casa Grassi transforma seus ambientes em espaços mais sofisticados, aconchegantes e acolhedores, valorizando cada detalhe do seu projeto.

1. APLICAÇÃO

O Teto Vinílico PVC Premium Casa Grassi é destinado ao revestimento de tetos em ambientes internos. Antes da instalação, devem ser verificadas as condições da estrutura de suporte, incluindo alinhamento, nivelamento, rigidez e estabilidade, além da presença de instalações elétricas, luminárias, recortes e demais interferências existentes no ambiente.

A instalação deve ser realizada sobre uma estrutura devidamente preparada e nivelada, respeitando o sistema de fixação e os perfis de acabamento indicados para o produto.

2. PRECAUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO

- Conferir modelo, cor, acabamento, quantidade e identificação do produto.
- Verificar se as embalagens apresentam danos, umidade ou deformações.
- Inspecionar visualmente as peças antes da instalação.
- Não instalar peças que apresentem danos aparentes; separar e registrar a ocorrência para avaliação.
- Conferir o material antes do início do serviço.



ATENÇÃO **Variações de Cor**

O Teto Vinílico PVC Premium Casa Grassi possui acabamento multifacetado, desenvolvido para reproduzir a riqueza visual e a naturalidade da madeira. As régua apresentam variações sutis de tonalidade, veios e características visuais, proporcionando um resultado mais autêntico e dinâmico ao ambiente.

Essa diversidade faz com que cada régua tenha sua própria identidade, evitando a aparência excessivamente uniforme e contribuindo para um acabamento elegante e natural.

Para uma paginação mais harmônica, recomenda-se mesclar as régua durante a instalação, distribuindo as diferentes variações ao longo do ambiente.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

3. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local seco, coberto, limpo e protegido do sol e da chuva.
- Manter as peças apoiadas adequadamente, evitando empenamento, torção ou deformação.
- Não lançar, arrastar ou apoiar cargas pesadas sobre as peças.
- Evitar fontes de calor e locais sujeitos a umidade excessiva.

4. FERRAMENTAS E EPIs



1

Trena, lápis e ferramentas de marcação.



2

Nível ou equipamento de nivelamento



3

Serra e ferramentas de corte adequadas.



4

Furadeira/parafusadeira e acessórios compatíveis com a estrutura.



5

Escada ou plataforma adequada e segura.



6

EPIs exigidos para a atividade, conforme os riscos da obra.

5. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

- Verificar pontos de iluminação, ventilação, sprinklers, sensores, caixas elétricas e demais interferências.
- Definir a cota final do teto.
- Conferir o nível em todo o perímetro.
- Verificar resistência e estabilidade da estrutura.
- Planejar juntas, recortes, encontros com paredes e acabamentos.


MANUAL DE INSTALAÇÃO


5. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

A estrutura deve estar corretamente dimensionada, nivelada, alinhada e rigidamente fixada. Recomenda-se que o espaçamento entre as barras de fixação seja de 40 a 60 cm. Não instalar sobre estrutura instável, deformada ou sem capacidade adequada de fixação.

Correções de nível devem ser realizadas na estrutura, e não por meio de esforços ou deformações aplicados às peças do teto.

6. INSTALAÇÃO – PASSO A PASSO

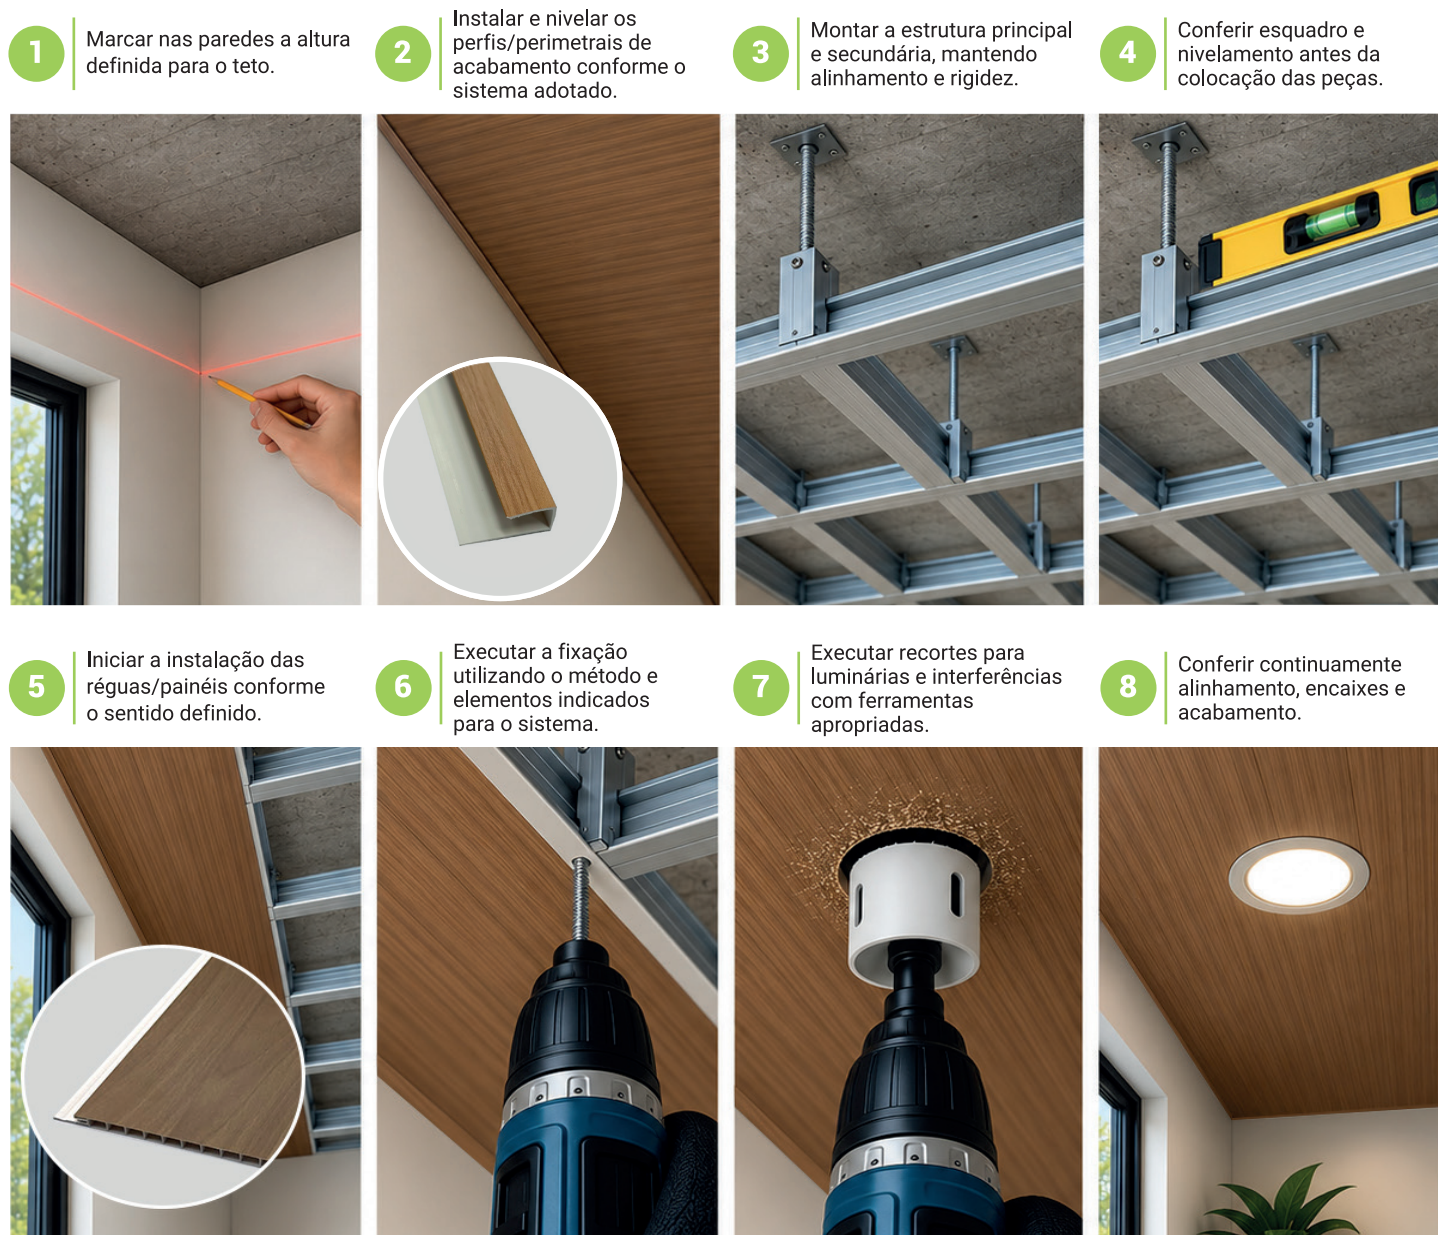- 1** Marcar nas paredes a altura definida para o teto.
 - 2** Instalar e nivelar os perfis/perimetrais de acabamento conforme o sistema adotado.
 - 3** Montar a estrutura principal e secundária, mantendo alinhamento e rigidez.
 - 4** Conferir esquadro e nivelamento antes da colocação das peças.
 - 5** Iniciar a instalação das réguas/painéis conforme o sentido definido.
 - 6** Executar a fixação utilizando o método e elementos indicados para o sistema.
 - 7** Executar recortes para luminárias e interferências com ferramentas apropriadas.
 - 8** Conferir continuamente alinhamento, encaixes e acabamento.
- 

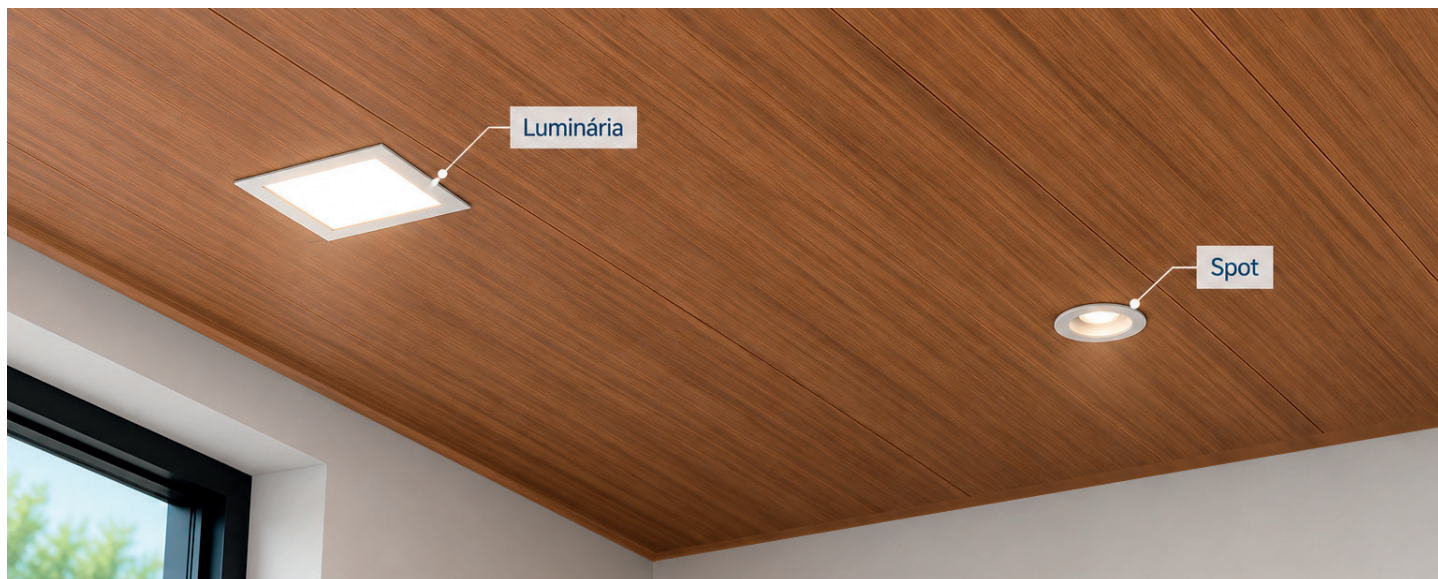

7. RECORTES E INTERFERÊNCIAS

Os recortes devem ser previamente medidos e marcados. Aberturas para luminárias, grelhas, equipamentos e outros elementos devem possuir acabamento adequado e não podem comprometer a estabilidade do sistema.

8. JUNTAS, FOLGAS E ACABAMENTOS

Devem ser respeitadas as folgas e juntas previstas para o sistema. Elementos de acabamento não devem gerar esforços indevidos, deformar as peças ou impedir movimentações previstas pelo fabricante.

9. INSTALAÇÃO SOBRE TETO EXISTENTE

A instalação sobre forro existente somente deve ser realizada quando a condição do substrato/estrutura e o sistema de fixação forem compatíveis com o produto. O teto existente deve estar estável, sem infiltrações, partes soltas ou deformações.

- Verificar capacidade de suporte da estrutura existente.
- Corrigir infiltrações e fontes de umidade antes da instalação.
- Garantir pontos de fixação adequados.
- Não utilizar superfícies deterioradas como base estrutural.



Equipamentos que necessitem de suporte próprio não devem utilizar o teto como elemento estrutural sem que isso esteja expressamente previsto para o sistema.



10. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Utilizar pano macio e produto de limpeza compatível.
- Evitar produtos abrasivos e solventes.
- Não utilizar objetos pontiagudos ou abrasivos.
- Realizar inspeções periódicas.
- Em caso de dano, substituir ou reparar conforme orientação técnica.

11. PRINCIPAIS ERROS DE INSTALAÇÃO

- Estrutura fora de nível ou sem rigidez suficiente.
- Fixação inadequada ou insuficiente.
- Instalação sobre base deteriorada ou com infiltração.
- Ausência das folgas/juntas previstas.
- Recortes incorretos.
- Utilização do teto para sustentar cargas não previstas.
- Uso de materiais de acabamento incompatíveis.
- Instalação sem conferência das interferências.

GARANTIA

12. GARANTIA

Prazo de garantia: 3 (três) anos, observadas as condições estabelecidas pelo fabricante e o cumprimento das orientações de instalação, utilização e manutenção.

A garantia não substitui a responsabilidade do instalador pela execução correta do serviço, nem cobre condições decorrentes de preparação inadequada da obra, instalação em desacordo com as orientações técnicas ou utilização incompatível com o produto.

13. LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES DE GARANTIA

A garantia está condicionada ao cumprimento das orientações de instalação, utilização, limpeza e manutenção fornecidas pelo fabricante.

- Danos decorrentes de instalação inadequada.
- Danos provocados por infiltrações, vazamentos ou umidade excessiva.
- Deformações causadas por estrutura inadequada ou movimentação da edificação.
- Danos decorrentes de impactos, sobrecargas ou uso incompatível.
- Alterações realizadas por terceiros que comprometam o produto ou sistema.
- Danos decorrentes de armazenamento, transporte ou manuseio inadequados.

14. RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR

O profissional responsável pela instalação deve verificar as condições do local antes do início dos trabalhos, comunicar eventuais incompatibilidades e executar o serviço conforme as orientações técnicas aplicáveis.

Para mais informações:

contato@casagrassi.com
41 3398 - 0830

Endereço da Sede Administrativa:

CASA GRASSI COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA
Rua Rebouças, 420
CEP 830335-400 | Cidade Jardim
São José dos Pinhais PR

Redes Sociais:

-  casagrassirevestimentos
-  casagrassirevestimentos
-  casagrassirevestimentos
-  casagrassi.com.br



Acesse nosso
site e conheça
a coleção
completa de
produtos